



SUNCOVER S.p.A.
Via II Agosto 1980, 13/15
40016 S. Giorgio di Piano
Bologna - Italy
Tel. (+39) 051 6650069 (3 linee)
Fax (+39) 051 6650271
www.suncover.com


Cap.Soc. € 165.000,00 i.v.
R.E.A. 195181 - Mecc. BO 005513
Reg. Imp. Trib. BO 006-18625
P.I. 00507371201
C.F. 00391230372
Cod. Ident. CEE: IT 00507371201
sun@suncover.com



INDICAZIONI PER LA STAMPA

- La stampa standard è su un supporto inkjet bianco mattato (semiopaco) idoneo anche per l'esterno,
- I lavori possono essere inviati nei seguenti formati
 - Adobe Acrobat Reader **PDF** (opzioni > testo convertito in curve, colori in CMYK)
 - Formato bitmap finito **JPG**, salvato con livello qualità massima, o TIF IN CMYK.
 - La risoluzione delle immagini bitmap 1:1 deve essere almeno di **120 DPI**. (risoluzioni più basse sono adatte solo per immagini da vedere da più di 3-5 metri)
- I testi nei files vettoriali devono sempre essere convertiti in curva (anche nel formato PDF o EPS).
- Eventuali sovrastampe di colore ed immagini devono essere indicate
- Tenere i margini da rifilare nel caso le immagini siano a filo con il bordo del telo. Gli eventuali margini da rifilare devono essere ben indicati. Tenere conto delle dimensioni del telo sotto indicate nel disegno. Le aree in grigio sono quelle che verranno nascoste nel cassonetto e nella barra di sollevamento dell'espositore Avvoltoio.
- Nominare preferibilmente il file con il nome della ditta (seguito da un numero indicativo se i files sono più di uno - es. nomeditta01, nomeditta02 ecc) .
- I lavori in file devono essere **DEFINITIVI** e completi dei files accessori per la stampa. Ogni ulteriore correzione e/o modifica dovuti per rendere idoneo il file alla stampa sarà fatturato €40/ora.
- I lavori possono essere inviati tramite corriere su Cd-rom., o via **Email a avvoltoio@suncover.com**.

Av1 090 200 A = 88 cm
Av2 090 200 A = 88 cm
Av2 200 200 A = 198 cm

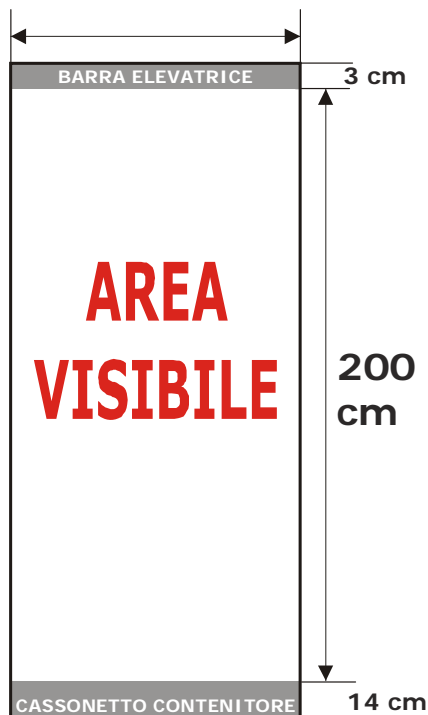

IL SUPPORTO PER LA STAMPA

Nel caso si provveda autonomamente alla stampa si deve considerare che il telo deve avere uno **spessore al massimo di 0,3 mm** e **pesare al massimo 250 gr/mq**. Seguire attentamente le istruzioni di montaggio riportate sulla confezione di Avvoltoio.

IMPORTANTE !
INVIARE SEMPRE UNA
BOZZA CARTACEA
(o inviare il FILE PDF con i
TESTI CONVERTITI IN CURVA)